


Mounting rods

Montagespiralen

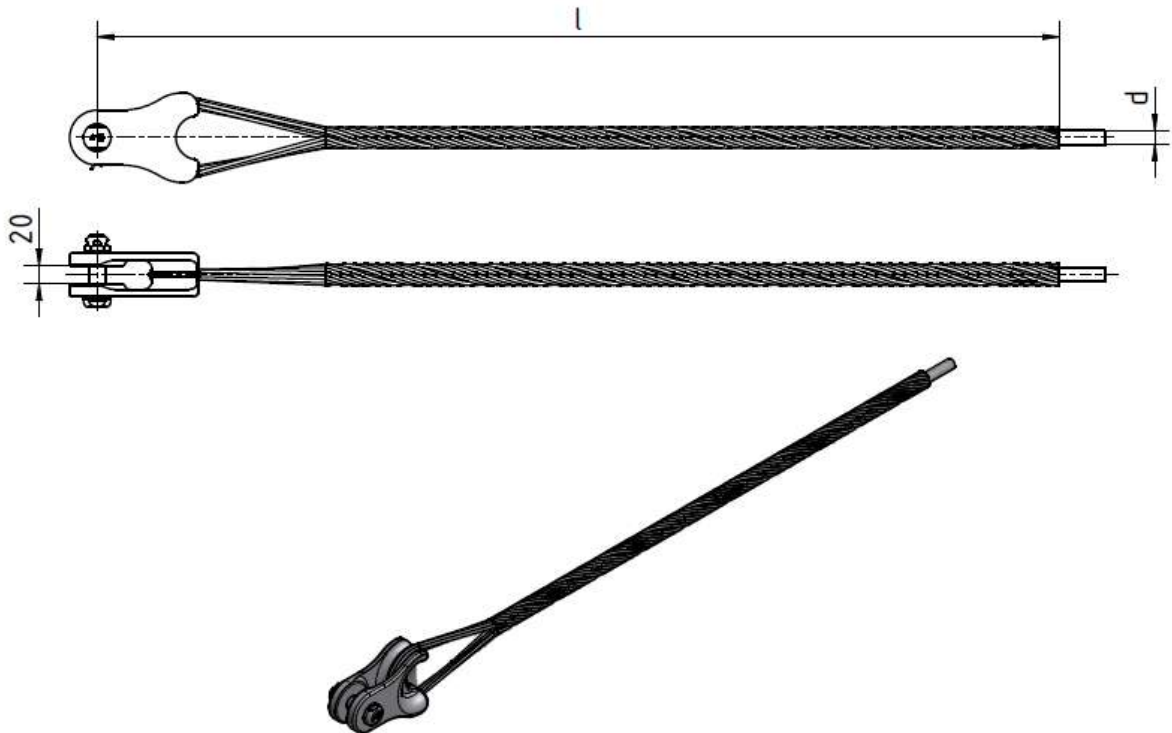

Artikel-Nr. Part no.	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]		Masse weight kg/Stück
	d	l	
KBE-7500a-111-118-A1	11,1 – 11,8	940	1,2
KBE-7500a-118-125-A1	11,8 – 12,5	940	1,3
KBE-7500a-138-145-A1	13,8 – 14,5	1000	1,4
KBE-7500a-153-162-A1	15,3 – 16,2	1440	1,5
KBE-7500a-162-169-A1	16,2 – 16,9	1440	1,6
KBE-7500a-169-178-A1	16,9 – 17,8	1190	2,0
KBE-7500a-178-185-A1	17,8 – 18,5	1380	2,1

Execution

Stud bolt VDE V 0212-473
Property class 8.8, hot-dip galvanized
Cotter DIN EN ISO 1234 Cu/gz

Other types on request

Ausführung

Verbindungsbolzen VDE V 0212-473,
Festigkeitsklasse 8.8, feuerverzinkt
Splint DIN EN ISO 1234 Cu/gz

Andere Ausführungen auf Anfrage